



### Descriptif


Manchon isolant flexible a cellules fermées a base de caoutchouc synthétique EPDM non fendu de marque KAIFLEX ST

Longueur 2 mètres -Coloris noir

Disponible en épaisseur (B) 13, 19, 25 & 32 mm du diamètre (A) 10 au 89 mm

Euroclasse E

DoP disponible sur demande



### Avantages

Adapté a une utilisation en extérieur grâce a son traitement anti UV dans la masse


Résiste jusqu'à 175°C en pointe.

### Application

Pour l'isolation des conduites de chauffage à haute température notamment les liaisons pour panneaux solaires.

## Caractéristiques techniques

### Données techniques

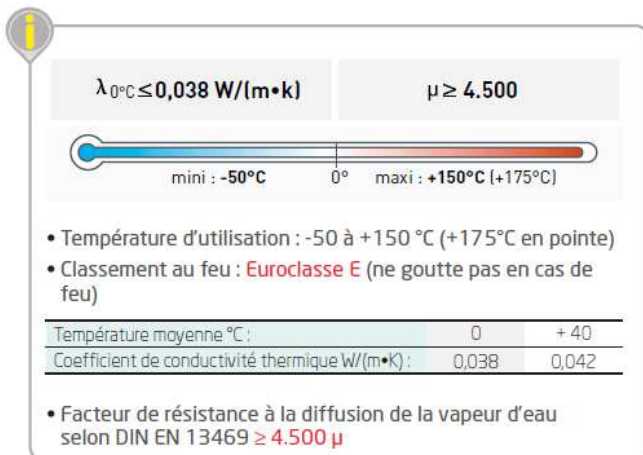

### Mise en œuvre

Pose avant installation sur tube non monté ou sur tuyauterie déjà installée en découpant et collant le manchon avec colle spécial manchon vendu séparément

Pour plus de précisions sur la mise en œuvre, demandez le guide de pose du fabricant en agence