



### Descriptif

Les grilles de reprise à ailettes fixes GRAF sont réalisées en aluminium extrudé, anodisé de couleur naturelle laquées blanche, RAL 9010.

Les grilles comportent un système de fixation par clips non apparents.

Le pas des ailettes est de 25 mm.

Les grille GRAF existent en deux versions :

- Modèle simple GRAFB (blanc) ou GRAFA (aluminium anodisé)
- Modèle porte filtre GRAFPFB (blanc) ou GRAFPFA (aluminium anodisé)

### Avantages

Pour la reprise en complément des grilles de soufflage type GSAF ou GSAM : esthétique identique du cadre et des ailettes.

Faible perte de charge

Ailettes inclinées pour cacher la vision du fond de grille

Version porte filtre disponible

### Application

Pour la reprise d'air avec plenum en conditionnement d'air ou avec climatiseur gainable


Installation principalement mural en complément des grilles de soufflage GSAF ou GSAM

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

	B x H (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
GRAFA et GRAFB	200x100	185	235	85	135
	300x150	285	335	135	185
	400x200	385	435	185	235
	600x200	585	635	185	235
	600x300	585	635	285	335
GRAFPFA et GRAFPFB	500x300	485	535	285	335
	600x400	585	635	385	435

### Schéma dimensionnel

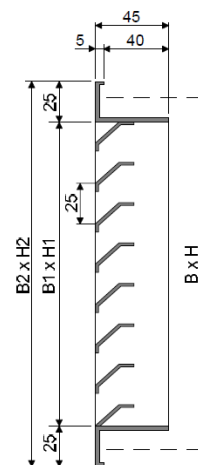

## Caractéristiques techniques

### Accessoire : contre cadre CMGSR

Le contre cadre permet de faciliter le montage et le démontage de la grille. Les grilles se fixent sur le contre-cadre par l'intermédiaires de clips de fixation.

### Accessoire : registre de réglage RGSR

Le registre est conçu pour s'insérer directement sur la grille par l'intermédiaire de clips de fixation, facilitant le montage et démontage de l'ensemble registre/grille. Le registre dispose d'une commande de réglage frontale ajustable à l'aide d'un tournevis.

### Accessoire : plenums PAGSR, PAIGSR, PLGSR et PLIGSR

Les plenums sont réalisés en tôle d'acier galvanisé. Ils sont disponible en différentes versions :

- Plenum avec piquage axial en tôle nue (PAGSR)
- Plenum avec piquage latéral en tôle nue (PLGSR)

Plenums avec piquage axial – tôle nue					
Hauteur (mm)	Largeur (mm)				
	200	300	400	500	600
100	Ø125	-	-	-	-
150	-	Ø200	-	-	-
200	-	-	Ø200	-	Ø200
300	-	-	-	Ø315	Ø315
400	-	-	-	-	Ø400

Plenums avec piquage latéral – tôle nue					
Hauteur (mm)	Largeur (mm)				
	200	300	400	500	600
100	Ø100	Ø100	Ø100	-	-
150	-	Ø160	Ø160	-	-
200	-	-	Ø250	-	Ø250
300	-	-	-	Ø315	Ø315
400	-	-	-	-	-

### Débites :

B x H (en mm)	DÉBIT MINI (M <sup>3</sup> /H)	DÉBIT MAXI (M <sup>3</sup> /H)
200x100	110	190
300x150	280	480
400x200	490	840
600x200	780	1340
600x300	1200	2150
PF 500x300	672	1344
PF 600x400	1095	2189